


ML 3000

AQUABLAST® установка для очистки поверхностей ML 3000 для чистки и удаления наслоений с горизонтальных, вертикальных или наклонных поверхностей водой высокого давления до 3000 бар.

- Установка ML 3000 предназначена для монтажа на доковых боковых стрелах, подъёмных рабочих платформах, аппаратах-носителях, строительных машинах и т.п.
- Аппарат для удаления наслоений с отсосом использованной рабочей воды и снятых твёрдых материалов

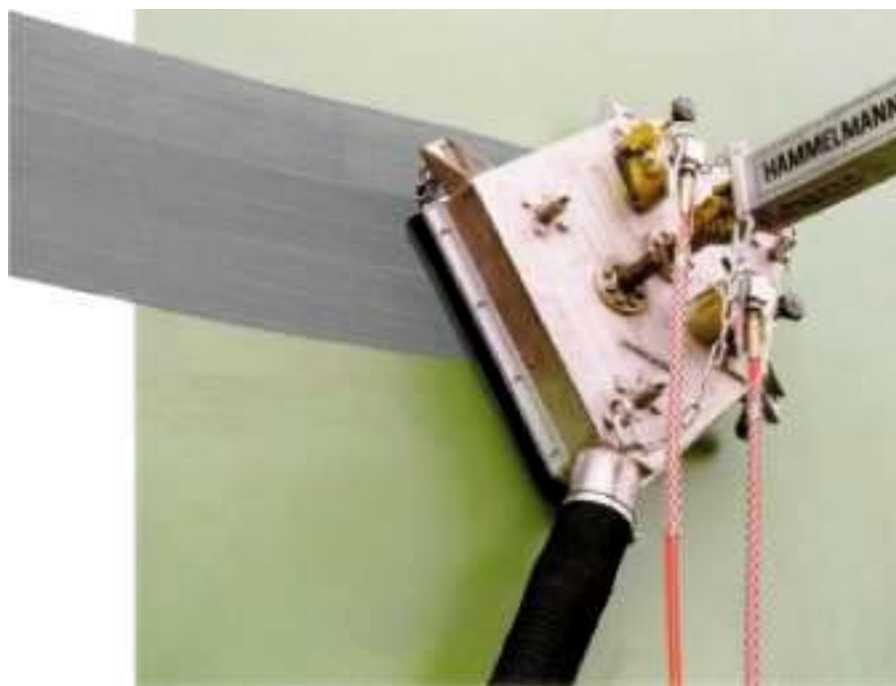

Технические данные

Рабочая ширина: 400 мм
Рабочее давление: макс. 3000 бар

Объём потока:
20 л/мин на ротор
всего: 40 л/мин
Потеря давления при
20 л/мин: 5 бар

Количество оборотов:
ок. 3000 об/мин
(регулируемо)
Мощность насоса:
макс. 230 кВт

Вес: 112 кг
Длина: ок. 1520 мм
вместе телескопом
Высота: ок. 570 мм
Подъём: 1000 мм
Ширина: ок. 850 мм
Соединительная резьба
M 30 x 2

Производительность: в зависимости от покрытия
прибл. до 50 м²/час



- Малоизнашивающееся вращающееся соединение с лабиринтным уплотнением и регулируемым трёхсупловым коромыслом, привод за счёт силы отдачи
- Трёхсупловое коромысло приводимое в действие пневматическим приводом с регулируемой частотой оборотов, по выбору
- Малоизнашивающиеся щётки, удерживаемые уплотнёнными направляющими роликами
- Универсальное телескопическое, передвигаемое на роликах приёмное устройство с пневматическими пружинами для автоматического прижатия аппарата к рабочей поверхности
- Оптимальная рабочая ширина настраивается за счёт поворотной чистящей головки

Примеры использования

- Очистка, удаление покрытий с бортов судов
- Очистка, удаление покрытий с нефтяных и газовых резервуаров
- Очистка мостов и бетонных поверхностей
- Очистка фасадов
- Удаление разметки

© Авторское право у фирмы Hammelmann Maschinenfabrik GmbH, Oelde, Germany. Мы оставляем за собой право на технические изменения.

HAMMELMANN SNG
GmbH

D-33378 Rheda-Wiedenbrück Telefon: +49 5242 5082
Im Schilffeld 19 • Germany Telefax: +49 5242 5084
eMail: hammelmannsng@aol.de • Internet: www.hammelmannsng.ru

HAMMELMANN®