

Высоконапорные струйные пистолеты - с электрическим сигналом управления -

Электрическим сигналом переключается байпасный клапан на агрегате высокого давления.

Тип SP 400 ME
Механический / Электрический



Рабочее давление: 400 бар

Объем потока: 33 л/мин

Длина трубок: 500 – 1000 мм

Тип SP 1000 ME
Механический / Электрический




Рабочее давление: 1000 бар

Объем потока: 33 л/мин

Длина трубок: 250 – 4000 мм

Тип SP 1000 EB
Электрический байпас

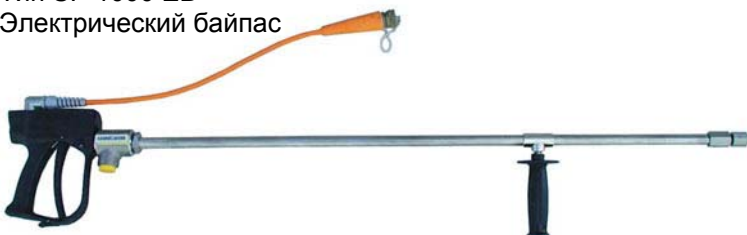

Рабочее давление: 1000 бар

Объем потока: 33 л/мин

Длина трубок: 250 – 4000 мм

Тип SP 1500 E
Электрический



Рабочее давление: 1500 бар

Объем потока: 33 л/мин

Длина трубок: 300 – 2500 мм

Тип SP 1500 ME
Механический / Электрический



Рабочее давление: 1500 бар

Объем потока: 33 л/мин

Длина трубок: 300 – 2500 мм

Тип SP 1500 ME-HW
Механический / Электрический для горячей воды



Рабочее давление: 400 бар

Объем потока: 33 л/мин

Длина трубок: 750 мм

Высоконапорные струйные пистолеты – с электрическим сигналом управления –

Тип SP 2500 MBE
Механический / Электрический байпас



Рабочее давление: 2500 бар

Объем потока: 30 л/мин

Длина трубок: 300 – 2500 мм

Тип SP 3000 – 2H
Электрический / Двухручное обслуживание



Рабочее давление: 3000 бар

Объем потока: 30 л/мин

Длина трубок: 300 – 2500 мм

Тип SP 3000 E
Электрический



Рабочее давление: 3000 бар

Объем потока: 30 л/мин

Длина трубок: 300 – 2500 мм

Тип SP 3000 E 1D
Электрический / 1-проволочная технология



Рабочее давление: 3000 бар

Объем потока: 30 л/мин

Длина трубок: 300 – 2500 мм

Тип SP 3500 E 1D
Электрический / 1-проволочная технология



Рабочее давление: 3500 бар

Объем потока: 30 л/мин

Длина трубок: 300 – 2500 мм

06/05 © Авторское право у фирмы Hammelmann Maschinenfabrik GmbH, Oelde, Germany. Мы оставляем за собой право на технические изменения.

HAMMELMANN SNG
GmbH

D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Im Schilffeld 19 • Germany
eMail: hammelmansng@aol.de

Telefon: +49 5242 5082
Telefax: +49 5242 5084
Internet: www.hammelmannsng.ru

HAMMELMANN®