

Высоконапорные струйные пистолеты – с пневматическим приводом –


Вращаемая пневмомотором трубка обеспечивает ротацию вододействующих инструментов.

Тип SP 2500 PR 1 MB
Механический байпас



Рабочее давление: 2500 бар
Объем потока: 20 л/мин
Количество оборотов: 1000-3000 мин.⁻¹
Длина трубок: 300 – 750 мм

Тип SP 3000 PR 1 и PR 2
Электрический байпас

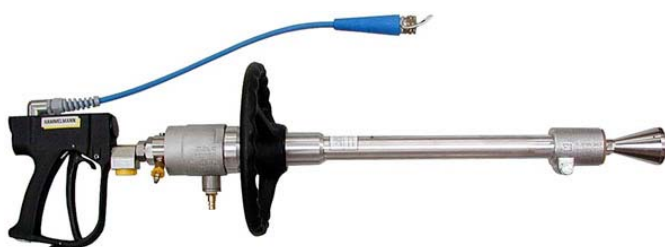

Рабочее давление: 3000 бар
Объем потока: 20 л/мин
Количество оборотов: 1000-3000 мин.⁻¹
PR 2 10-600 мин.⁻¹
Длина трубок: 300 – 750 мм

Тип SP 3000 PR 3 ER
Электрический для чистки труб



Рабочее давление: 3000 бар
Объем потока: 20 л/мин
Количество оборотов: 10-600 мин.⁻¹
Длина трубок: 300 мм

Тип SP 3000 PR 1 / 1D
Электрический с 1-проводочной технологией



Рабочее давление: 3000 бар
Объем потока: 20 л/мин
Количество оборотов: 1000-3000 мин.⁻¹
Длина трубок: 300 – 750 мм

Высоконапорные струйные пистолеты – с пневматическим приводом –

Тип SP 3000 PR 3 R
Для чистки труб (байпасная функция
через ножной переключатель)



Рабочее давление: 3000 бар
Объем потока: 20 л/мин
Количество оборотов: 10-600 мин.⁻¹
Длина трубок: 300 мм

Тип SP 3000 PR 3 / 1D
Чистка труб / 1-проволочная технология



Рабочее давление: 3000 бар
Объем потока: 20 л/мин
Количество оборотов: 10-600 мин.⁻¹
Длина трубок: 300 мм

Тип SP 3000 PR1 / 1D / 2HD
Двуручное обслуживание /
1-проволочная технология



Рабочее давление: 3000 бар
Объем потока: 10 л/мин
Количество оборотов: 1000 - 3000 мин.⁻¹
Длина трубок: 225 мм

06/05 © Авторское право у фирмы Hammelmann Maschinenfabrik GmbH, Oelde, Germany. Мы оставляем за собой право на технические изменения.

HAMMELMANN SNG
GmbH
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Im Schilffeld 19 • Germany
eMail: hammelmansng@aol.de

Telefon: +49 5242 5082
Telefax: +49 5242 5084

Internet: www.hammelmannsng.ru

HAMMELMANN[®]